



optimus

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Коммутатор Optimus U1I-4F1b/2F

Коммутатор Optimus U1I-8F2b/1F



Оглавление

ОПИСАНИЕ 3
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ..... 3
РЕЖИМЫ РАБОТЫ 4



ОПИСАНИЕ

Коммутатор Optimus U11-8F2b/1F и Коммутатор Optimus U11-4F1b/2F - неуправляемые PoE-коммутаторы. Коммутаторы оснащены портами 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE (технология передачи питания по сетевому кабелю вместе с данными) к каждому из которых можно подключать сетевые устройства (IP-камеры, IP-телефоны, беспроводные точки доступа).

PoE-порты соответствуют стандартам PoE IEEE802.3af/at. 7 и 8 порт у коммутатора Optimus U11-8F2b/1F соответствует стандартам IEEE802.3af/at/bt, как и 4 порт у коммутатора Optimus U11-4F1b/2F. Каждый порт подает питание мощностью до 30 Вт (в bt стандарте до 60 Вт) на сетевое оборудование. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Максимальная дальность подключения оборудования составляет 250 метров.


Предусмотрен 1 порт RJ-45 Uplink со скоростью передачи данных 100 Мбит/с для подключения коммутатора к локальной сети, сети интернет, видеорегистратору или другому коммутатору.

Поддерживает автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах. Коммутатор распознает тип подключенного сетевого устройства и при необходимости меняет контакты передачи данных, что позволяет использовать кабели, обжатые любым способом (кроссовые и прямые).

Имеет 2 режима работы 250м и 160м.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Порты (10/100 Мбит/с) с поддержкой PoE;
- Защита от зависания оборудования Watchdog;
- 1/2 порта (100 Мбит/с) в качестве Uplink;
- Поддержка Power over Ethernet (PoE) устройств, например беспроводные точки доступа или IP камеры;
- Поддержка стандартов IEEE802.3af/at/bt до 60Вт;
- Self-Adaptive – автоматическое переключение режимов 160м/250м в зависимости от длины кабеля;
- Автоматическое определение MDI/MDIX;
- Без активного охлаждения;
- Низкое энергопотребление без нагрузки PoE;

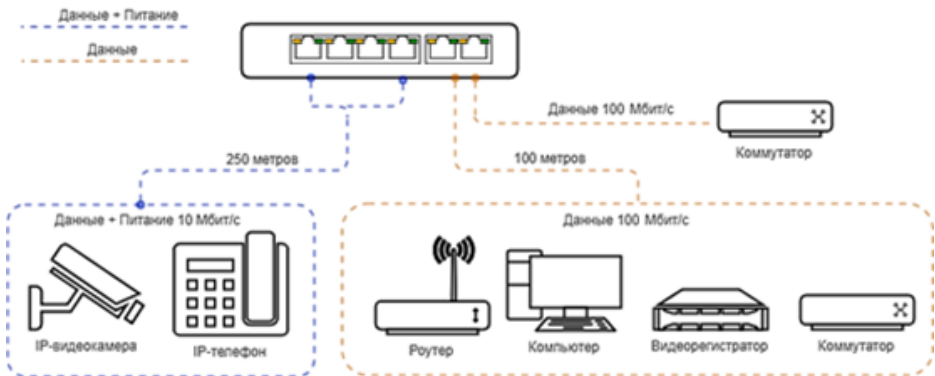

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Коммутаторы имеют 2 режима работы, переключаются автоматически с помощью функции Self-Adaptive в зависимости от длины подключенного кабеля.

250м

В данном режиме к PoE-портам можно подключить устройства с PoE-питанием стандарта IEEE802.3af/at (bt только на 4 и 7/8 портах соответственно) на расстояние до 250 метров. Скорость работы PoE-портов составляет 10 Мбит/с. Чтобы исключить зависание системы в случае сетевого шторма, а также защищать подключенные устройства от сетевых атак, PoE-порты изолированы друг от друга, коммутация осуществляется только с портами "Uplink". В типовых схемах эксплуатации коммутатора к портам "Uplink" можно подключить роутер, компьютер, видеорегиcтpатор или другой коммутатор. Порты "Uplink" работают со скоростью 100 Мбит/с.

160м

В данном режиме коммутация осуществляется между всеми портами. Роутер, компьютер, видеорегиcтpатор или другой коммутатор можно подключить в любой порт. К PoE-портам можно подключить устройство с PoE-питанием стандарта IEEE802.3af/at/bt на расстояние до 160 метров. Скорость работы каждого POE порта составляет 100Мбит/с. Порты «Uplink» работают со скоростью 100 Мбит/с.

Функция Watchdog

Коммутаторы поддерживают функцию интеллектуальной перезагрузки «зависших» устройств. Если устройство корректно работает более 35 минут и на коммутатор перестают поступать данные, например от камеры, через 2 минуты происходит отключение питания с порта на 2 минуты, после этого питание снова подается на устройство, таким образом, оно перезагружается и продолжает работать в штатном режиме.

Технические характеристики

Модель	Коммутатор Optimus U11-4F1b/2F	Коммутатор Optimus U11-8F2b/1F
Сетевые порты RJ-45 10/100 Мбит/с с поддержкой Auto-MDIX, PoE, Watchdog	4 порта	8 портов
Uplink, 100 Мбит/с RJ-45	2 порта	1 порт
Сетевые протоколы	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE 802.3ab 1000 BASE-X IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af/at/bt Power over Ethernet	
PoE Стандарты	IEEE802.3af/at/bt Power over Ethernet	
PoE Power Output	PoE1~3порты: 1/2(+52В), 3/6(GND)≤30Вт PoE4порт: 1245(+53В), 3678(GND) Комбинированный 1/2 (+52В), 3/6(GND)≤60Вт	PoE1~6Порты: 1/2(+52В), 3/6(GND)≤30Вт PoE7~8Порты: 1245(+53В), 3678(GND) Комбинированный 1/2 (+52В), 3/6(GND)≤60Вт
PoE Бюджет	60 Вт	120 Вт
Метод коммутации	Store-and-Forward	
Коммутационная способность	1,2 Гбит/с	1,8 Гбит/с
Режимы работы коммутатора	250м/160м	
Светодиоды состояния	PoE, Ethernet	Питание, PoE, Ethernet
Напряжение питания	Внутренний блок питания AC/DC Вход: 90-240В, 50Гц	

	Выход: 52В DC	Выход: 52В DC
Грозозащита	2 кВ	
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -38° до +60° С Влажность: от 10% до 90% (без конденсата)	
Размеры:	187мм*139мм*43мм	
Вес:	670 гр	730 гр
Комплект поставки	Коммутатор с поддержкой PoE Руководство по эксплуатации Кабель питания 220В	
Система охлаждения	Пассивная	
<p>Рекомендации по установке</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установку оборудования производить с обеспечением правил и мер электробезопасности. • Не допускать установку вблизи нагревательных элементов и не допускать перегрев устройства. • Установку производить с обеспечением вентиляции оборудования. 		

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.